

SOLARIXPEDIA


Instrukcja instalacji: okablowanie gniazdek SX108 i SX288

Gniazdka Solarix SX108 i SX288

- Gniazdka [SX108-5E-UTP-WH](#), [SX108-5E-STP-WH](#), [SX288-5E-UTP-WH](#) i [SX288-5E-STP-WH](#) to niezawodne gniazdka Solarix kategorii 5E przeznaczone do montażu w płytach gipsowo-kartonowych.
- Sposób podłączenia (zgodnie ze schematem T568B) do listwy zaciskowej tych gniazdek jest pokazany poniżej, zarówno dla wersji nieekranowanej jak i ekranowanej (tj. z uwzględnieniem podłączenia przewodu uziemiającego).
- Choć na zdjęciach pokazane są tylko gniazda jednoportowe (typ SX108), ten sam sposób podłączenia można zastosować do gniazd dwuportowych oznaczonych SX288.

T568B - WERSJA UTP

Biało-niebieski
Niebieski
Brązowy
Biało-brązowy

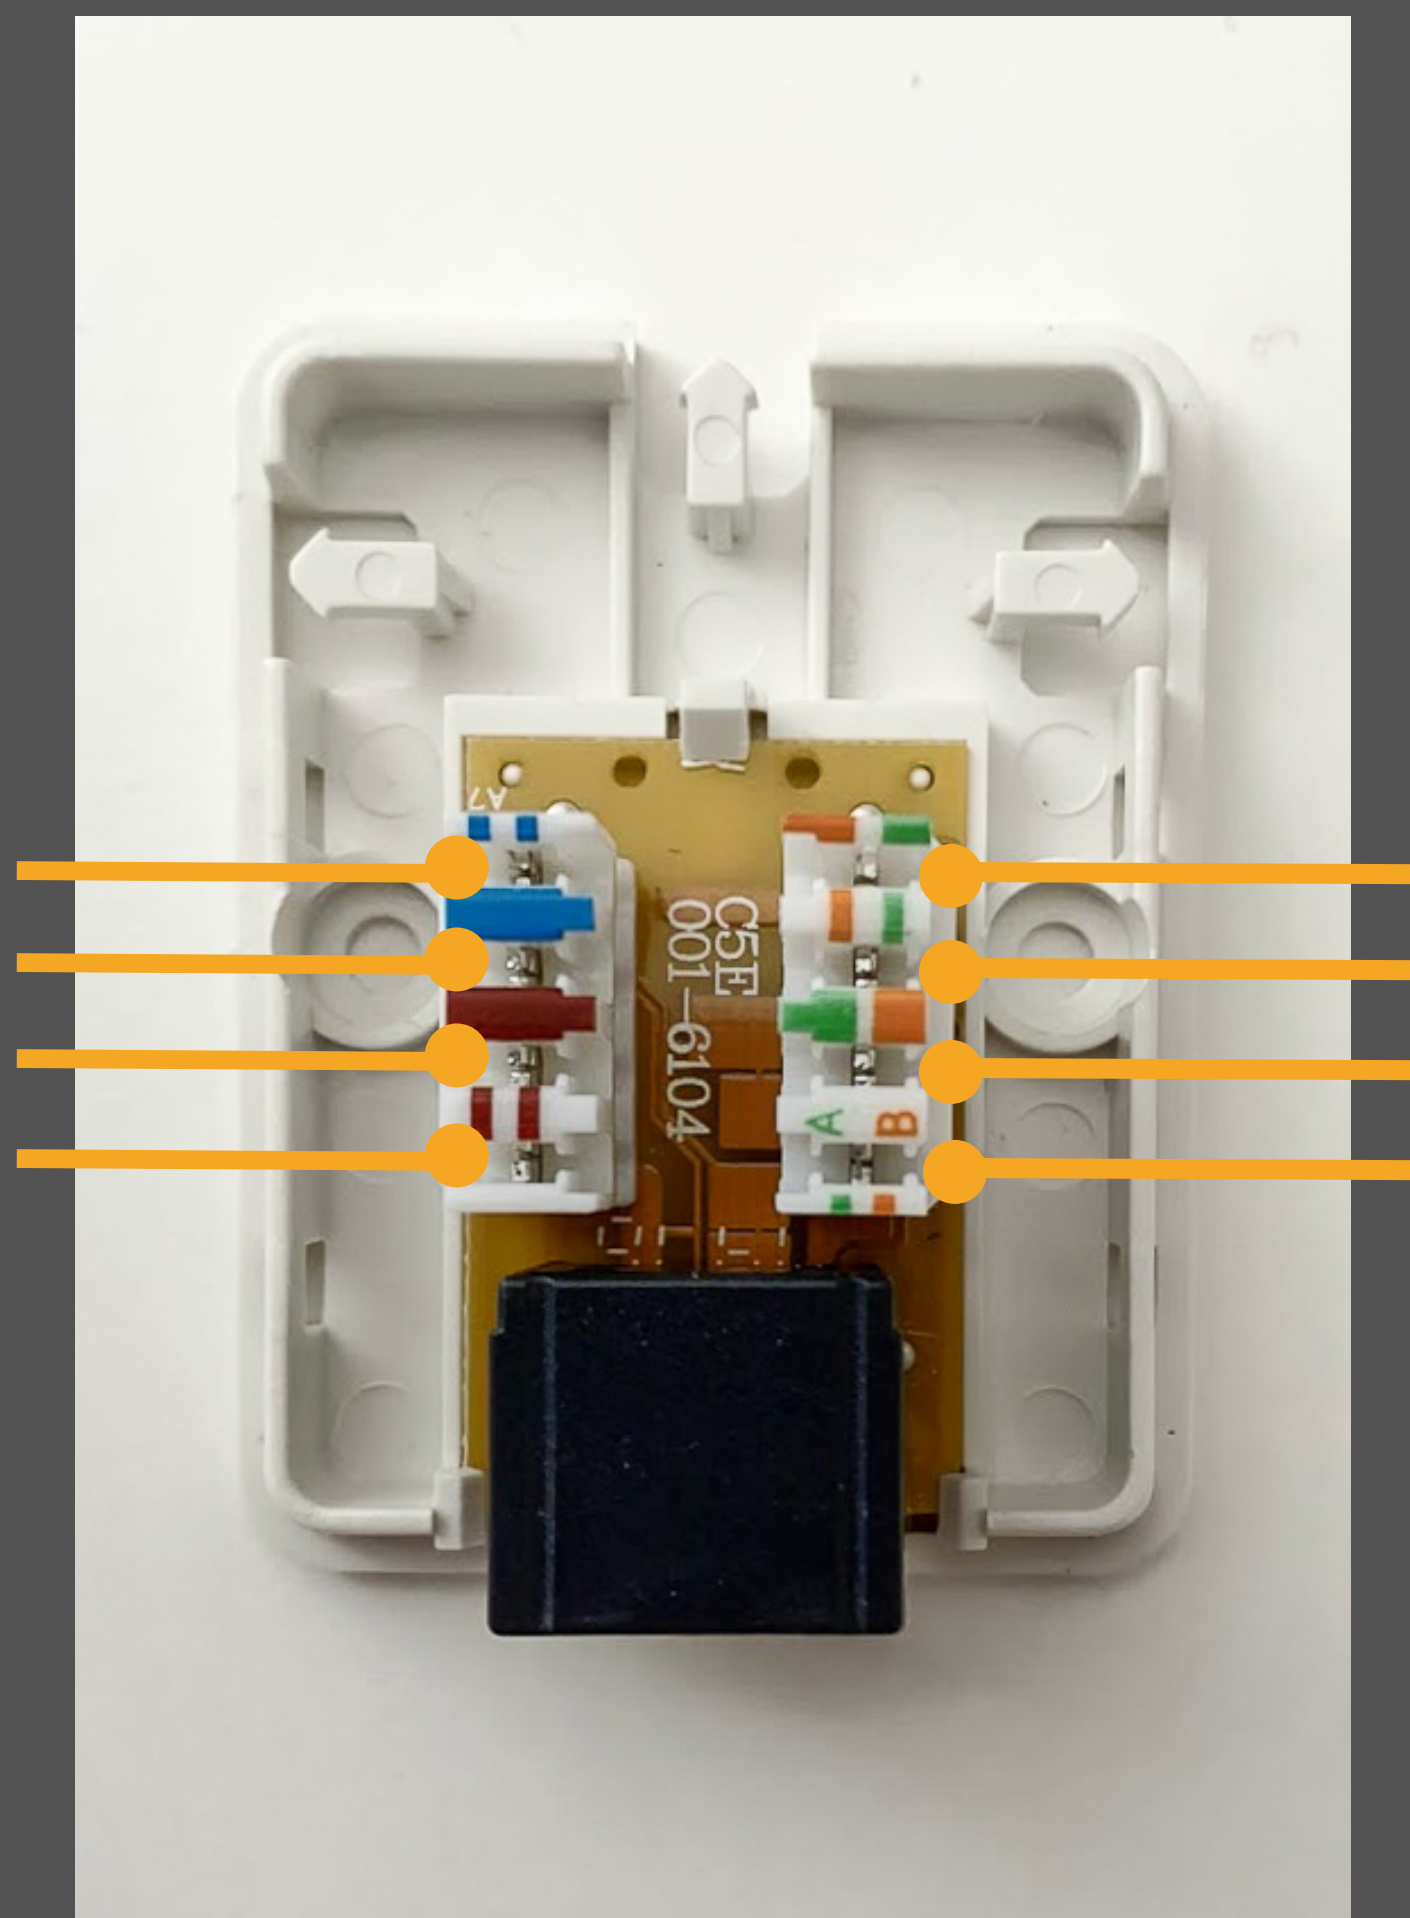

Zielony
Biało-zielony
Pomarańczowy
Biało-pomarańczowy

T568B - WERSJA STP


Przewód
ekranujący/uziemiający*

Biało-niebieski

Niebieski

Brązowy

Biało-brązowy

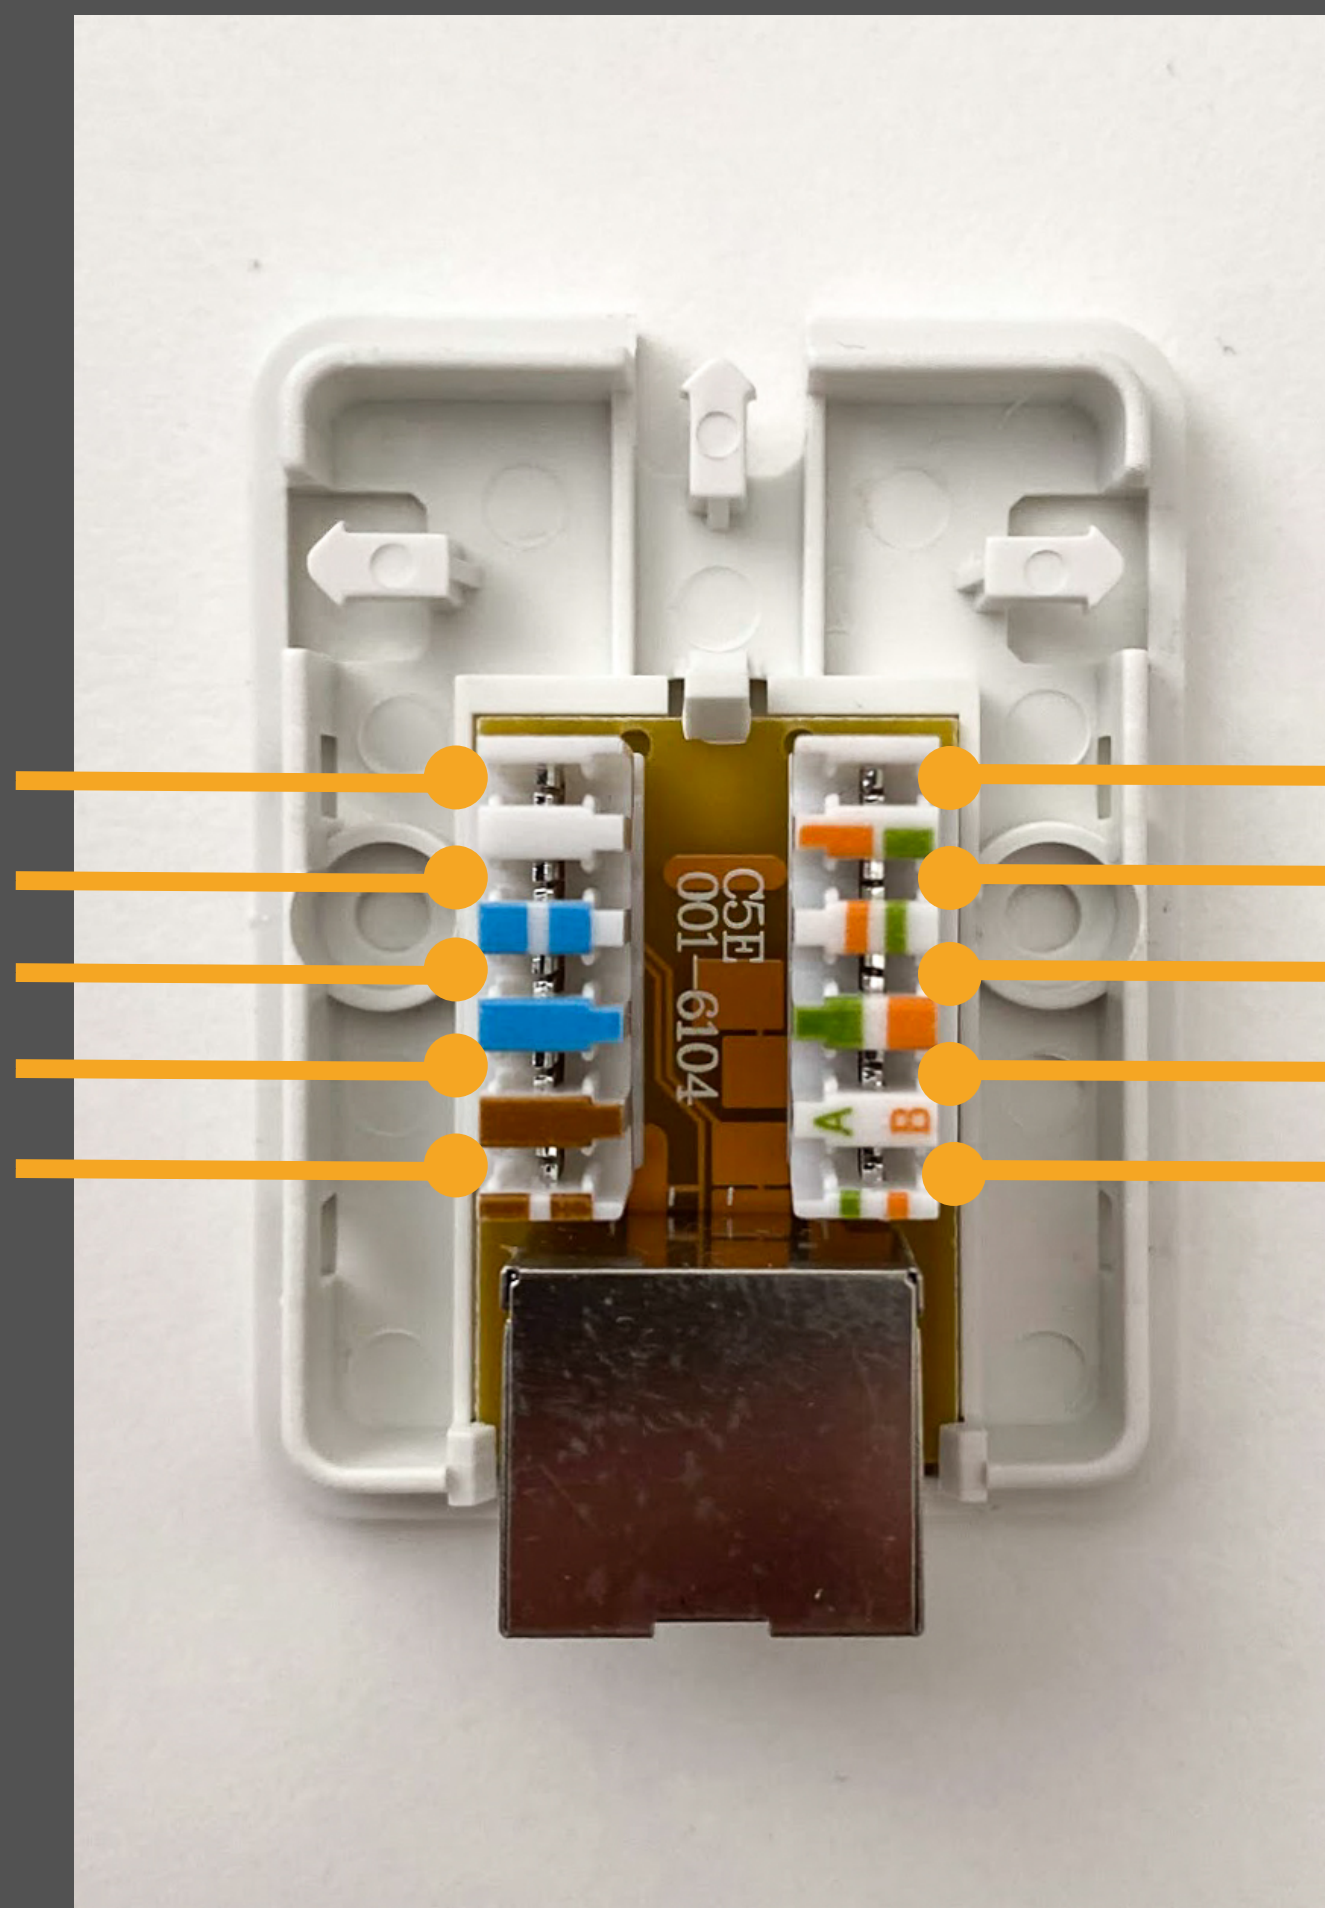

Przewód
ekranujący/uziemiający*

Zielony

Biało-zielony

Pomarańczowy

Biało-pomarańczowy

*) Aby prawidłowo podłączyć kabel ekranowany (lub przewód uziemiający) do ekranowanego gniazda SX108 lub SX288, można użyć jednego z dwóch styków w bloku zacisków IDC oznaczonych na rysunku jako "Shield/Ground Wire". Podłączony w ten sposób kabel ekranowany musi być prawidłowo uziemiony po stronie patch panelu /szafy. Jest to bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania okablowania ekranowanego.

POTRZEBUJESZ PORADY?

Jeśli potrzebujesz pomocy w instalacji produktów Solarix, skontaktuj się z nami pod adresem info@solarix.eu lub telefonicznie pod numerem 22 106 15 60.

www.solarix.eu