




SOLARIXPEDIA

Patchcorden: wymagania dotyczące materiału i rozmiaru

SPECYFIKACJE PATCHCORDÓW

- Zdefiniowane w **PN EN 50288** oraz w poszczególnych częściach (np. PN EN 50288-3-2 określa własności nieekranowanych kabli kategorii 5E)
- **Przewód miedziany** jest zawsze wymagany we wszystkich częściach normy, drut lub pełny
- Dla drutu skręconego wymagane jest pasmo 7 drutów o średnicy nominalnej $\geq 0,10 \text{ mm}$ i $\leq 0,21 \text{ mm}$
- W przypadku przewodów pełnych wymagana jest średnica nominalna $\geq 0,40 \text{ mm}$ do $\leq 0,80 \text{ mm}$
- UWAGA: przewody miedziane (np. CCA) **nie spełniają wymagań** niniejszej normy, dlatego nie można ich nazwać patchcordami odpowiedniej kategorii (np. CAT5E, CAT6, CAT6A itp.)

BADANIA RYNU W REPUBLICE CZESKIEJ

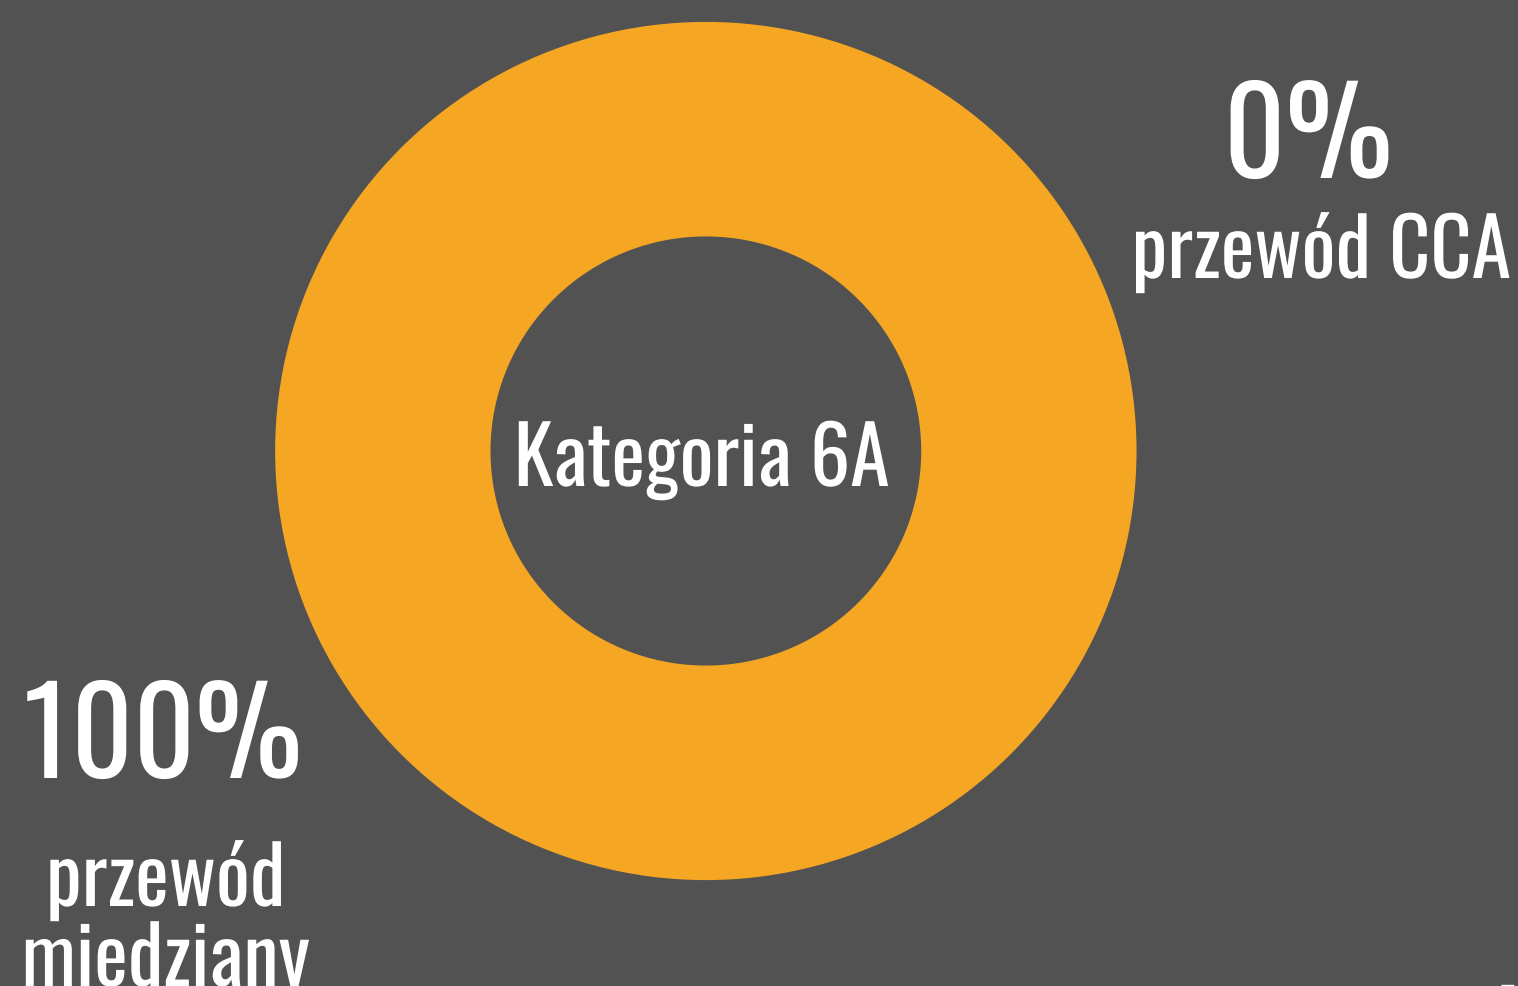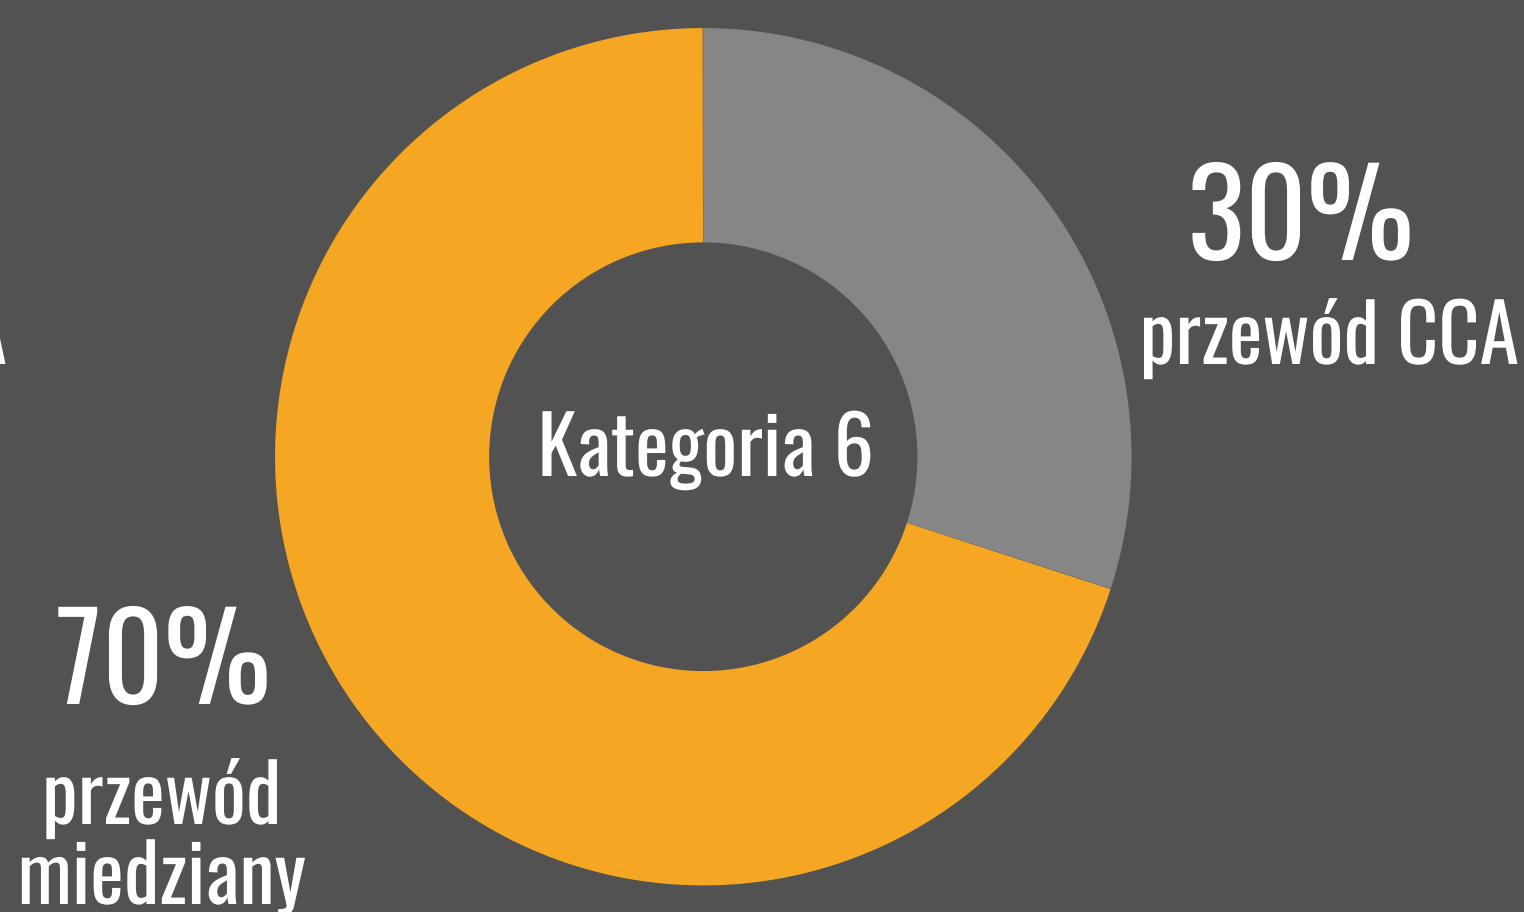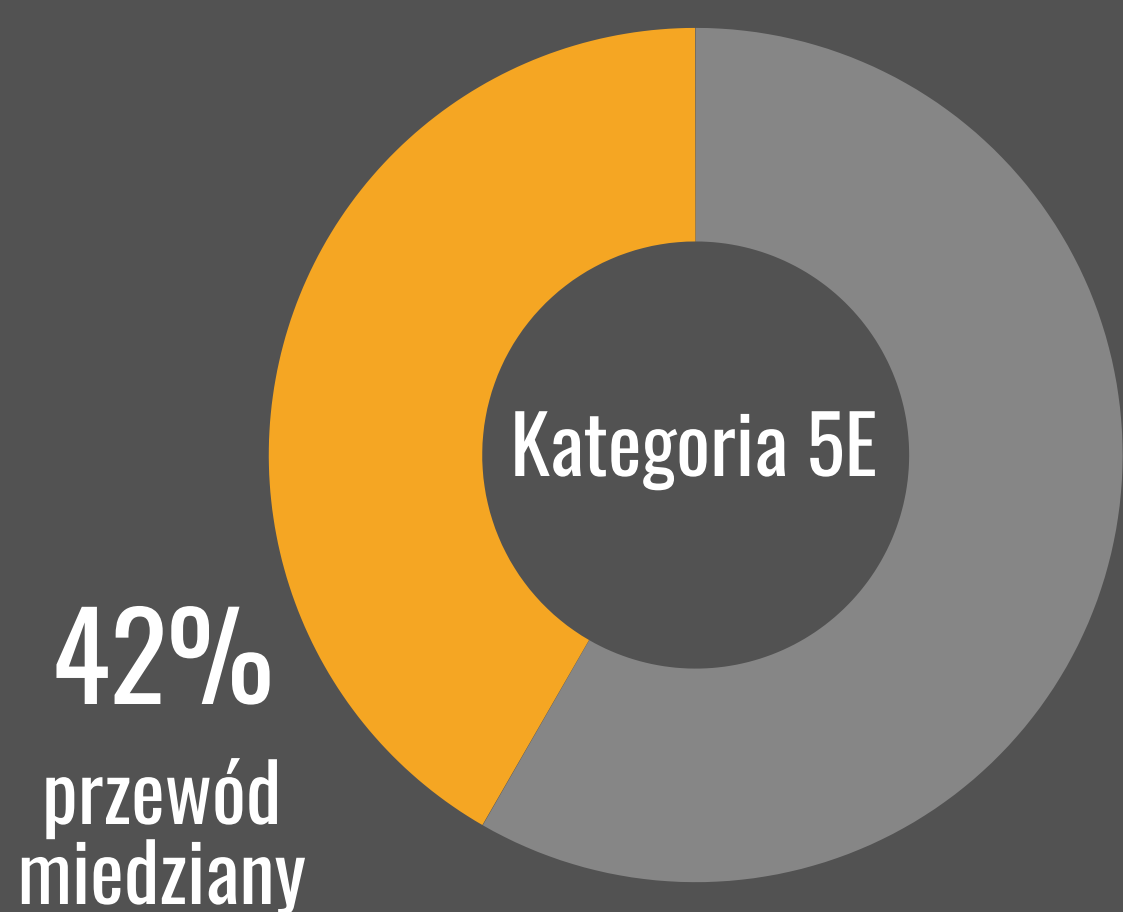

INFORMACJE Z ANKIETY

- Przebadano patchcordeny **14 marek**
- Wszystkie zostały zakupione w **sieci sprzedaży w Czechach**
- Sprawdzane patchcordeny miały **różne kategorie i długości**
- Przyjrzyj się wykresom powyżej prezentujących wyniki ankiety